

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

POSTUP PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE K WI-FI SÍTI


- K nastavení je potřeba počítač nebo chytrý telefon
- Nastavení Wi-Fi je naprosto nezbytné k online monitoringu a údržbě
- Potřebujeme připojení k internetu, pomocí kterého napojíme střídač na portál GoodWe



1

Otevřeme nastavení Wi-Fi na počítači nebo chytrém telefonu a **vyhledáme** síť s názvem **Solar-WiFi**xxxxxxx, kdy xxxxxxxx je posledních 8 znaků sériového čísla střídače


Přístup k internetu na počítači

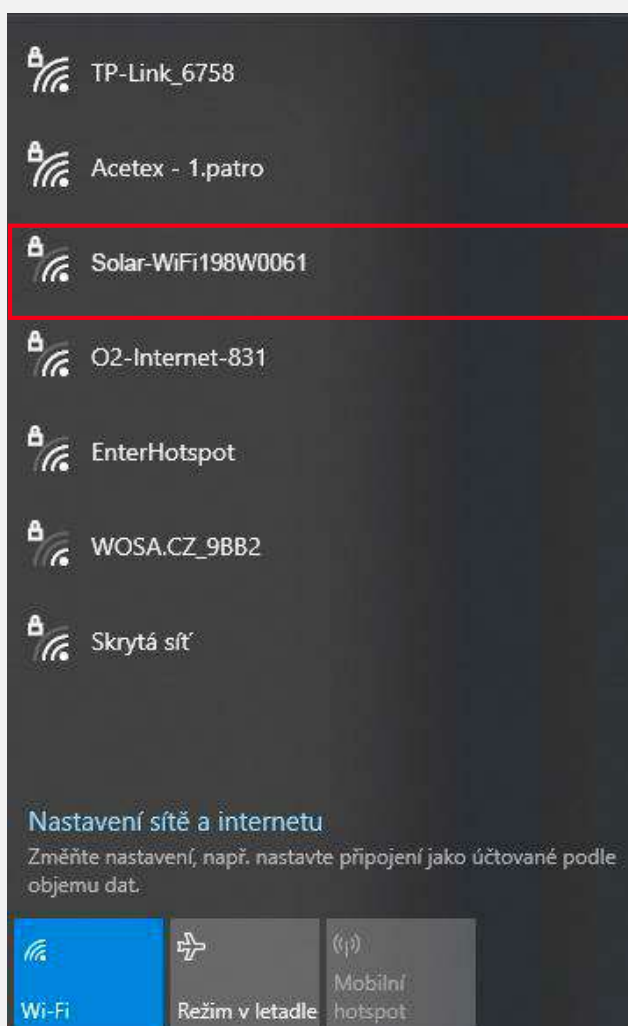

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

2


Klikneme na síť **Solar-WiFi**xxxxxxx a zadáme heslo **01408089** (pokud nefunguje zkuste výchozí heslo: **12345678**). Poté klikneme na tlačítko **Další** a tím se připojíme ke střídači

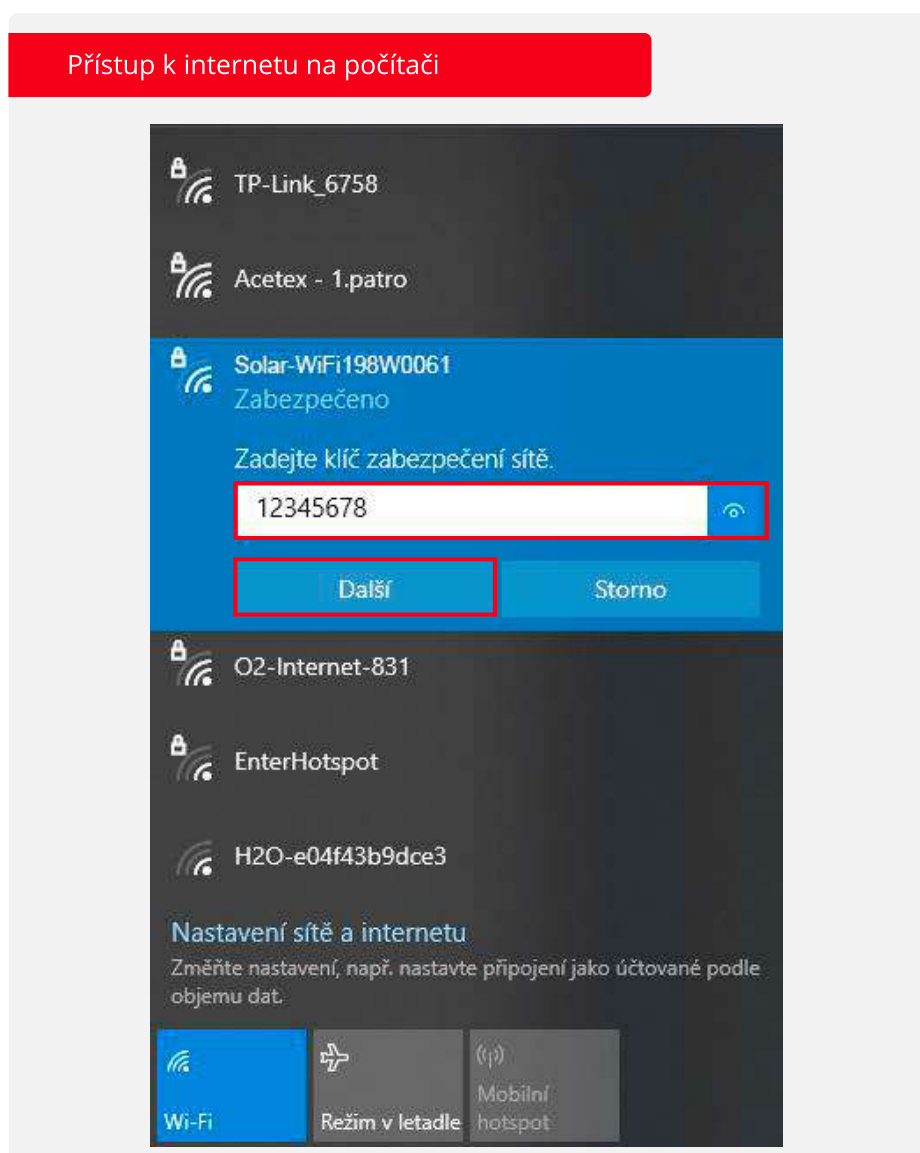

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

3


Nyní si **otevřeme internetový prohlížeč**, kam zadáme adresu **10.10.100.253** nebo **10.10.100.254**

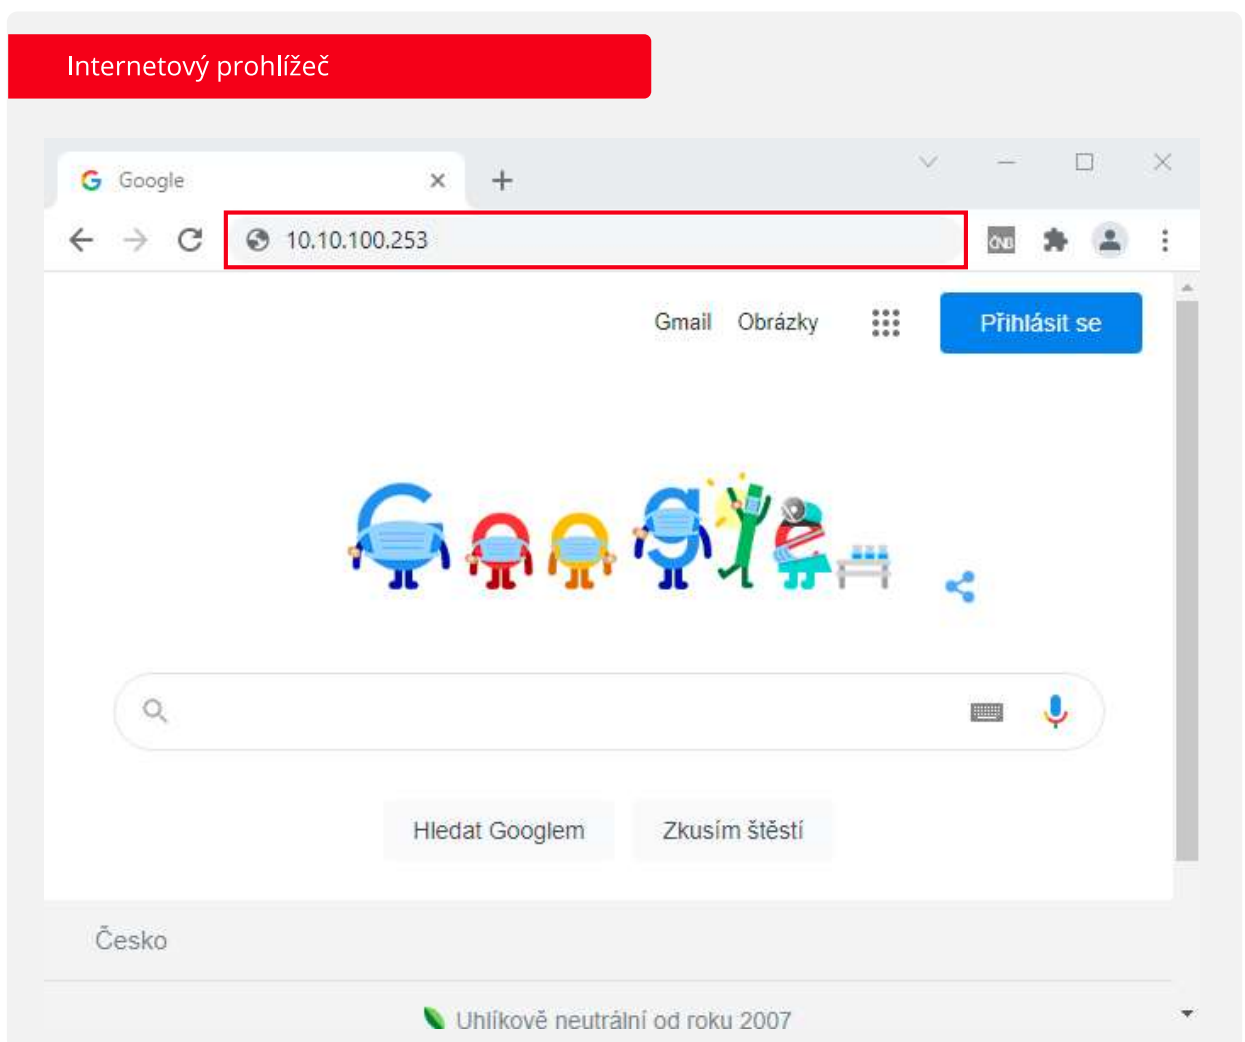

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

4

Po úspěšném zadání adresy, nám vyskočí okno s přihlašovacími údaji, kam zadáme defaultní uživatelské jméno: **admin** a heslo: **admin**. Poté klikneme na tlačítko **OK**

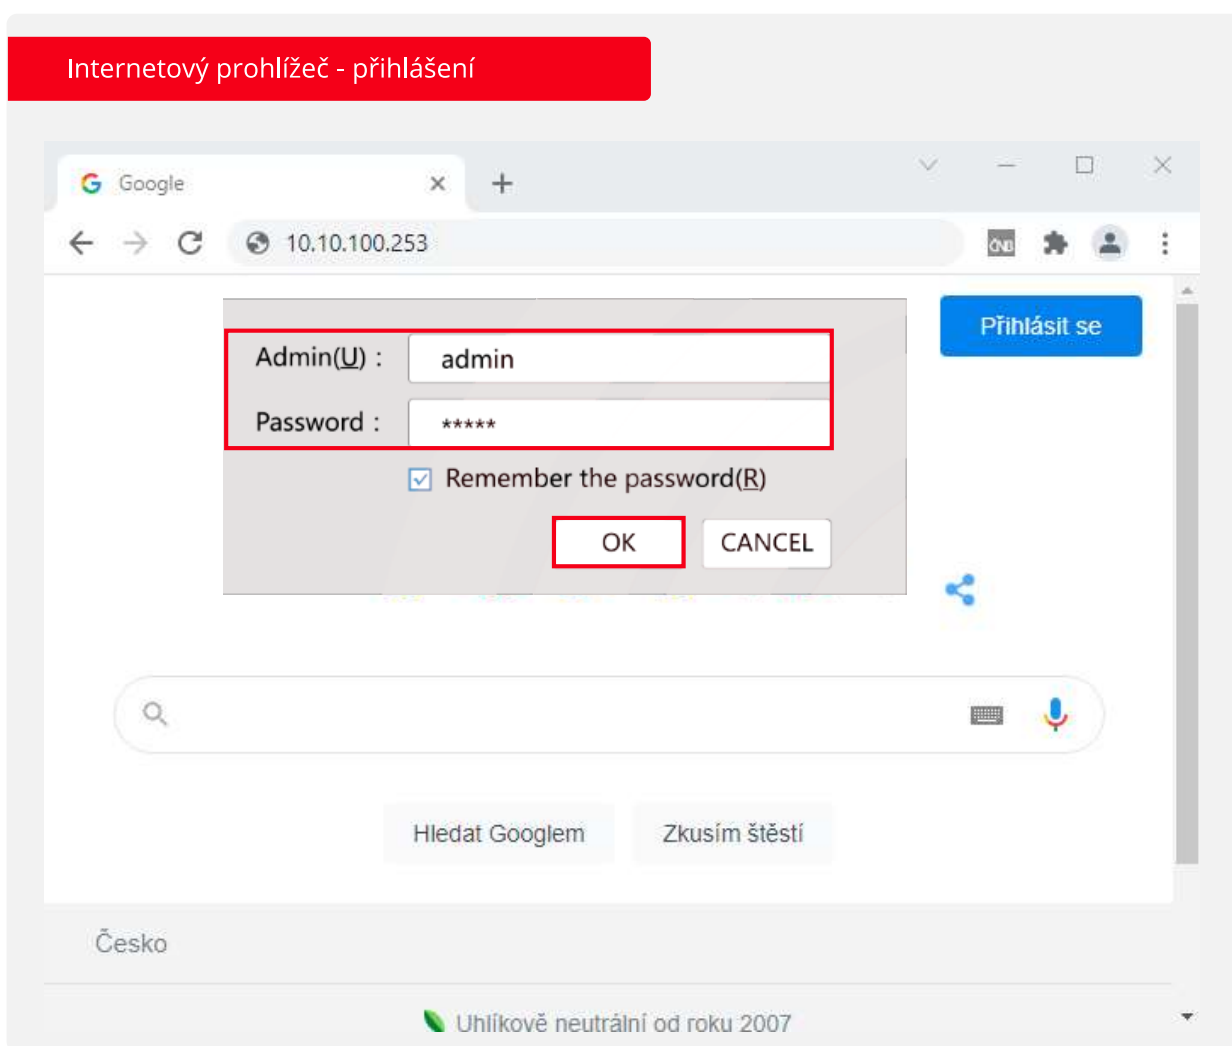

Uživatelské jméno: admin

Heslo: admin

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

5

Po úspěšném přihlášení se v prohlížeči zobrazí rozhraní střídače, kde budeme chtít nastavit, aby se střídač připojil k naší domácí Wi-Fi síti. Zvolíme jazyk **English** a klikneme na tlačítko **Start Setup**.

Internetový prohlížeč - rozhraní

1
中文 English

Device information

Firmware verison	1.6.9.3.38.2.1.38
MAC address	60:C5:A8:60:33:E1
Wireless AP mode	Enable
SSID	Solar-WiFi
IP address	10.10.100.253
Wireless STA mode	Disable
Router SSID	WiFi_Burn-in
Encryption method	WAP/WAP2-PSK
Encryption algorithm	AES
Router Password	WiFi_Burn-in

Cannot join the network, may be caused by:

router doesn't exist, or signal is too week, or password is incorrect

★ **Help:** Wizard will help you to complete setting within one mimute.

2 **Start Setup**

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

6

Nyní se nám zobrazí **seznam dostupných Wi-Fi sítí** v okolí střídače. Vybereme naši **domácí síť** a klikneme na **Next**.

Internetový prohlížeč - rozhraní

Please select your current wireless network:

SSID	Sec mode	Enc type	Channel	RSSI
<input checked="" type="radio"/> WIFI Test	WAP2-PSK	AES	6	54%

1

★ **Note:** When RSSI of the selected WiFi Network is lower than 10%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and the router.

If your wireless router does not broadcast SSID, please click "Next" and add a wireless network manually.

Back

Next

2

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

7

Jakmile jsme si vybrali **domácí síť**, ke které chceme střídač připojit, zadáme **heslo k této síti** a klikneme na tlačítko **Next**.

Internetový prohlížeč - rozhraní

Add wireless network manually

Network name (SSID)	WiFi-Test	1
Encryption method	WPA/WPA2-PSK	
Encryption algorithm	AES	

Please enter the wireless network password:

Password (8-63 bytes) 2

show psk

Note: case sensitive for SSID and password
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password

Back Next 3

PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

8

Po těchto krocích se uložila námi vybraná síť a klikneme na tlačítko **Complete**. Střídač se **restartuje** a připojí se k **domácí Wi-Fi** síti.

Internetový prohlížeč - rozhraní

Save success!

Click 'Complete', the current configuration will take effect after restart.

If you still need to configure the other pages of information, please go to complete your required configuration.


Configuration is completed, you can log on the Management page to restart device by Click on 'OK' button.

Confirm to complete?

Back

Complete

Pokud je vše v pořádku LED dioda Wi-Fi na střídači se po několikanásobném blikání rozsvítí trvale, což znamená, že je Wi-Fi úspěšně připojeno k domácí síti.

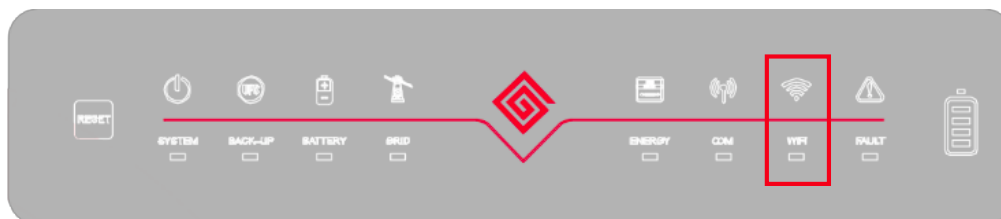

HOTOVO